





**Dryfeel®** è stato progettato per offrire una struttura cellulare completamente aperta che consente all'acqua e all'umidità di passarvi attraverso in modo rapido ed efficace, assicurando il massimo confort in ogni condizione di umidità. È un tipo diverso di schiuma specificatamente studiata per applicazioni da esterno, dove il rischio di umidità è maggiore.


È portante e asciuga molto più rapidamente grazie alla sua struttura cellulare estremamente porosa.

Le sue celle completamente aperte permettono un completo drenaggio dell'acqua, riducendo significativamente i tempi di asciugatura, pur mantenendo tutte le sue caratteristiche.

È trattato con biocidi che distruggono gli organismi nocivi quali batteri, muffe e funghi.

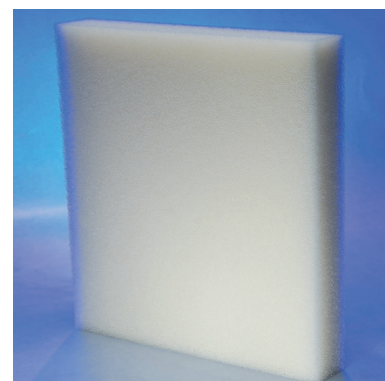

SCHIUMA  
NON RETICOLATA




SCHIUMA  
RETICOLATA

## APPLICAZIONI

**Dryfeel®** è adatto per applicazioni in ambienti umidi come ad esempio:

- arredamenti da giardino
- cuscini nautici
- campeggio
- cuscini e materassini da spiaggia o per piscine

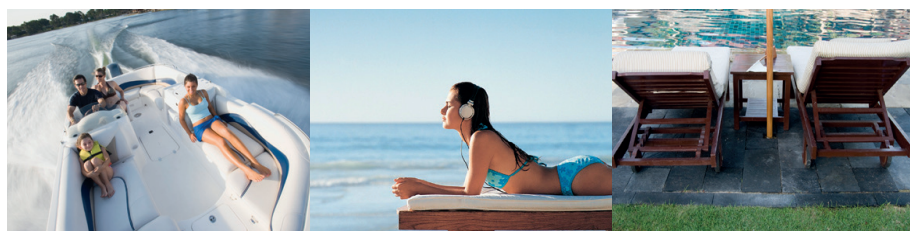

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Asciugatura più veloce rispetto a una tradizionale schiuma per imbottitura (fino 3 volte di più).
- Riduzione dei tempi di asciugatura di un cuscino finito fino al 50%
- Maggiore durata, anche dopo immersione in acqua di mare o di piscina
- Protezione integrata contro batteri e muffe
- Certificazione Öeko-Tex® 100 classe 1, uno standard di prodotto che valuta in modo indipendente gli aspetti umani e ambientali
- Certificazione EUROPUR CertiPUR®.




**Le cose prendono forma**




AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

**VARIANTI**




**XS - Densità 21 kg/mc**

Grazie alla sua morbidezza è particolarmente indicato per cuscineria da giardino




**MS - Densità 21 kg/mc**

Con una durezza media è adatto come imbottitura per qualsiasi applicazione all'esterno



**S - 31/34 kg/mc**

Adatta soprattutto per materassi, cuscineria per barche, arredamento per esterni



**F - Densità 28-32 kg/mc**

Con una maggior durezza è adatto come imbottitura per qualsiasi applicazione all'esterno