




Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.  
 C.F.e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286  
 Meccanografico Commercio Estero M9721844  
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it  
 www.arefoam.it

Rev. Agosto 2012/UK

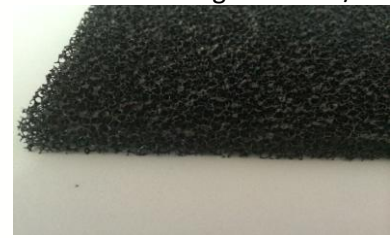

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)

Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2

20084 Lacchiarella (MI)

## PPI 20 RIGIDO (HC 280)

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m <sup>3</sup>	55	Approx.
Colore			nero	Approx.
Porosità	ppi-scan	ppi	15 -25	Approx.
Compression resistance 25% (20°C) Resistenza alla compressione	ASTM D1564	kPa	70	Approx.
Tensile strength/ Resistenza alla trazione	ISO 1798	kPa	200	Approx.
Elongation at break/ Allungamento a rottura	ISO 1798	%	35	Approx.
Tear strenght/ Resistenza allo strappo	ASTM D1564	N/cm	15	Approx.
Flame behaviour/ Comportamento alla fiamma			NFR	

Il prodotto non è ritardante di fiamma

Schiuma di poliuretano a celle aperte, reticolata, impregnata, autoportante.

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.