



ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.


Sede Amministrativa e Stabilimento:
Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
Via Salvo D'Acquisto, 2
20084 Lacchiarella (MI)

Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

REV. 7-2011/NO

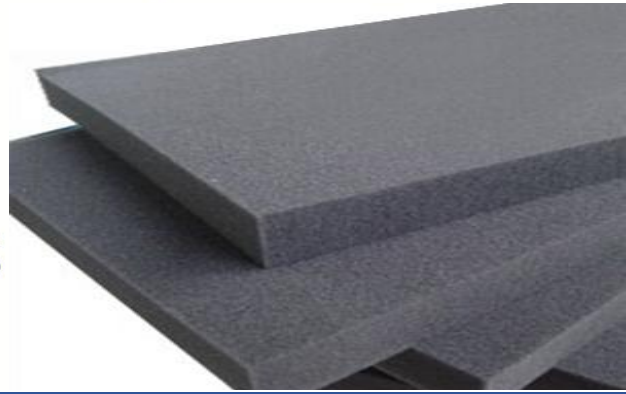

CDH 18

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	17,1	
Colore			Antracite	
Resistenza alla compressione (40%)	ISO 3386-1	kPa	3,8	
Resistenza all'affondamento / Indentazione	ISO 2439	N (Newton)	25%	
			40%	
			65%	
			110	
			145	
			290	
Resistenza alla trazione / Carico a rottura	UNI EN ISO 1796	KPa %	100 105	
Rigidezza a compressione	FIAT 9.55260 URL	g/cm ²	65	
Deformazione permanente Compressione al	ISO 1856 Metodo A	%	50%, 22h, 70°C	
			2,8	
Resa elastica	UNI EN ISO 8703	%	41	
Porosità	ESAME VISIVO	n. celle/cm	14	
Schiuma micro cellulare a cellula aperta, di tipo polietere				
CODICE DOGANALE : 39211310				

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.