



ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340


Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2
20084 Lacchiarella (MI)

Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F.e PIVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

Rev. Ottobre2018/CH

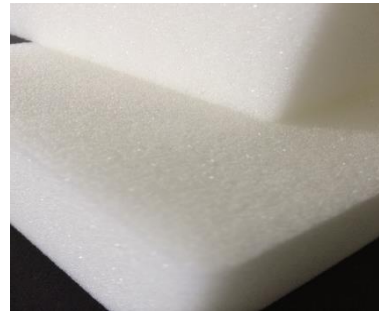

HLC/ F18

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m3	17,6	± 5%
Colore			Bianco / Antracite	
Resistenza alla compressione (40%)	UNI 6351	kPa	3,8	± 15%
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI 6353	N (Newton)	R25 118 R40 152 R65 306	± 15%
Resa elastica	UNI 6357	%	33	± 15%
Resistenza alla trazione / Carico di rottura	UNI EN ISO 1798 (ex 7032)	kPa	99	MIN.
Resistenza alla trazione/ Allungamento a rottura	UNI EN ISO 1798 (ex 7032)	%	165	MIN.
Perdita di portanza / Fatica dinamica	UNI EN ISO 3385 (ex 6356)	%	35	MAX.
Deformazione permanente Compressione al 50%	UNI EN ISO 1856 (ex 6352)	%	5,5	MAX

Il materiale viene prodotto in completa assenza di clorofluorocarburi (C.F.C.) e solventi clorurati.

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.