




ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.  
Sede Amministrativa e Stabilimento:  
Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)  
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:  
Via Salvo D'Acquisto, 2  
20084 Lacchiarella (MI)

Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.  
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286  
Meccanografico Commercio Estero M9721844  
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it  
www.arefoam.it

REV. Gennaio 2012/RE

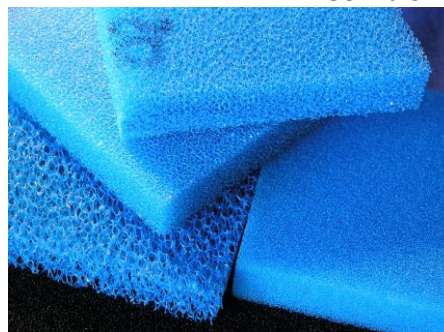

## FILTREN PPI 30 (TM 25190)

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m <sup>3</sup>	20 - 24	
Colore			azzurro	
Compression resistance 40% Resistenza alla compressione	ISO 3386/1	kPa	2.5 – 4.5	
Diametro Cellulare	SS/T.013.4	micron	1600 – 2200	
Ultimate elongation/ Allungamento massimo	ISO 1798	%	100	
Tensile strength/ Resistenza alla trazione	ISO 1798	kPa	80	

Schiuma di poliuretano reticolata a base polietere, che rimane stabile in acqua. Prodotto ideale per la filtrazione meccanica e biologica dell'acqua. È un materiale atossico utilizzato per la filtrazione dell'acqua fredda, generalmente utilizzato per la filtrazione in acquari, filtrazioni biologiche attraverso microrganismi fissati nella schiuma.

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.