



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

Rev. 0 giugno 2011/IS

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:


Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)

CILINDRO TONDO PIENO

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	Interno	Kg/m ³	30-33	
Colore			Azzurro	
Produzione	In conformità legge n. 549 del 28/12/93		Senza CFC e HCFC (Freon)	
Temperatura d'impiego			da -45 °C a + 100 °C	
Resistenza all'ozono			Ottima	
Resistenza alle muffe ed insetti			Ottima	
Resistenza alle deformazioni			Ottima	

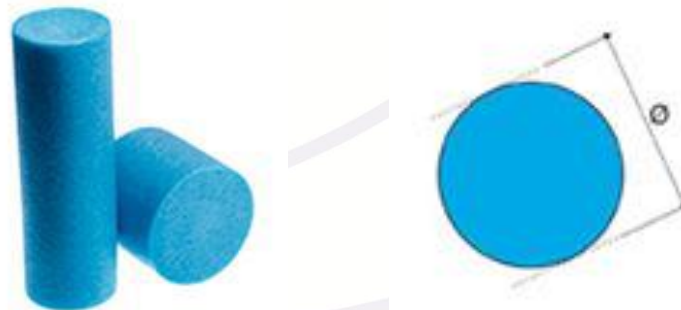

Polietilene espanso impermeabile a celle chiuse, creato come protezione per bordi.

E' usato nelle seguenti applicazioni: imballaggi per protezione ripiani, tops, tavoli, marmi, attività sportive etc.

CODICE DOGANALE : 39269097

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.