



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F.e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

REV. maggio 2019/OL


ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2
20084 Lacchiarella (MI)

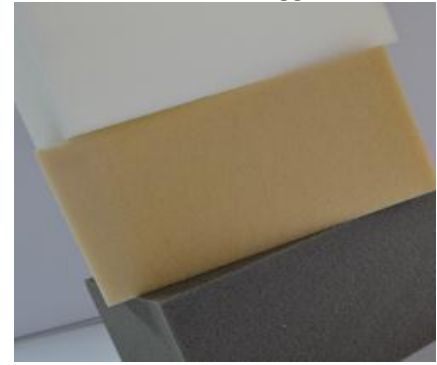

HLC/30 N

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze	
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	29	± 5%	
Colore			bianco / antracite		
Resistenza alla compressione (40%)	UNI EN ISO 3386-1	kPa	5,2	± 15%	
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI EN ISO 2439 met.B	N (Newton)	25%	± 15%	
			40%		
			65%		
			170	215	400
Resa elastica	UNI EN ISO 8307	%	44	± 10%	
Resistenza alla trazione / Carico di rottura	UNI EN ISO 1798	kPa	110	MIN.	
Perdita di portanza / Fatica dinamica	Metodo interno secondo ex UNI 6356 Parte 2	%	30	MAX.	
Deformazione permanente compressione al	UNI EN ISO 1856	%	50%	MAX.	
			75%		
			2,5	3,5	

Comportamento al fuoco secondo le norme: California Technical Bulletin 117/2013 Section 3

Schiuma microcellulare a cellula aperta di tipo polietere. Garantisce un buon confort ed eccellente indeformabilità nel tempo.

Certificato : Oeko-Tex Standard 100 Classe I, Hyggen Germany, Certipur.

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.