




ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.  
Sede Amministrativa e Stabilimento:  
Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)  
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:  
Via Salvo D'Acquisto, 2  
20084 Lacchiarella (MI)

Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.  
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286  
Meccanografico Commercio Estero M9721844  
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it  
www.arefoam.it

REV. Ott. 2018/CI

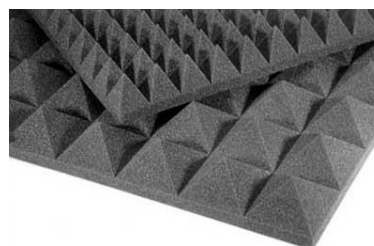

## MTP/25 AU U 75 (Moltopren)

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m <sup>3</sup>	25	± 5%
Colore			Antracite	
Resistenza alla compressione (40%)	UNI EN ISO 3386-1	kPa	4,6	± 15%
Rigidezza a compressione (URL)	Fiat 9.55260:1995	g/cm <sup>2</sup>	75	± 15%
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 1798	kPa	150	MIN.
Allungamento a rottura	UNI EN ISO 1798	%	195	MIN.
Porosità	Metodo interno	n. celle	18	+/- 2%
Comportamento al fuoco secondo le norme	MVSS 302		CONFORME	

Test di auto-estinguenza secondo il metodo FIAT 7G-2000 ISO 3795 UL 94: passa MVSS302-AU

Il prodotto, poliuretano a base poliesteri, per sua natura ha un buon potere di assorbimento acustico e termico.

Non sono disponibili dati relativi all'assorbimento acustico del materiale in quanto le diverse geometrie delle lastre come le diverse bugnature influiscono in modo importante sul dato. Sono valori che vanno verificati sul prodotto finito.

CODICE DOGANALE : 39211310

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori