




Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

Rev. maggio 2015/CH

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
 Sede Amministrativa e Stabilimento:
 Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
 Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)

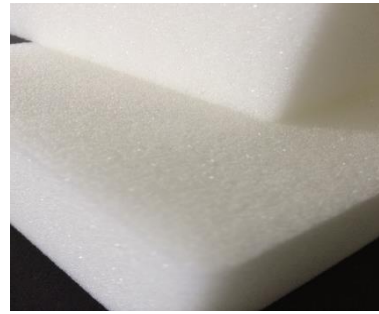

HLC F21

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori			Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	21			± 5%
Colore			Bianco / Antracite			
Resistenza alla compressione (40%)	UNI EN ISO 3386-1 (ex 6351)	kPa	3,6			± 15%
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI EN ISO 2439 (ex 6353)	N (Newton)	R25	R40	R65	± 15%
			130	155	235	
Resa elastica	UNI 6357	%	40			± 15%
Resistenza alla trazione / Carico di rottura	UNI EN ISO 8067	kPa	120			MIN.
Perdita di portanza / Fatica dinamica	UNI EN ISO 3385	%	30			MAX.
Deformazione permanente Compressione al	UNI EN ISO 1856 (ex 6352)	%	50%	75%		± 15%
			2,0	3,5		

Il materiale viene prodotto in completa assenza di clorofluorocarburi (C.F.C.) e solventi clorurati.

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.