




Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

REV. 2018/OL

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
Sede Amministrativa e Stabilimento:
Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
Via Salvo D'Acquisto, 2
20084 Lacchiarella (MI)

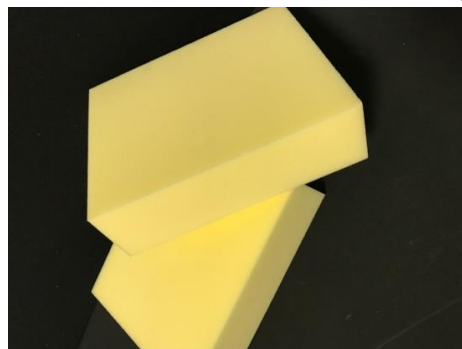

HLC NIR 25 S

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori			Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	24			± 5%
Colore			GIALLO			
Resistenza alla compressione (40%)	UNI 6351 / ISO 3386	kPa	3,5			± 15%
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI 6353 / ISO 2439	N (Newton)	25%	40%	65%	± 15%
			115	140	260	
Resa elastica	UNI 6357 ASTM D-3574	%	43			± 10%
Resistenza alla trazione / Carico a rottura	UNI 7032 ISO 1798	kPa	100			MIN.
Perdita di portanza / Fatica dinamica	UNI 6356 Parte 2°	%	30			MAX.
Deformazione permanente Compressione al	UNI 6353 ISO 1856	%	50%	75%		MAX.
			2,5	3,5		

Comportamento al fuoco secondo le norme:

- California technical bulletin 117/2013 Section 3 (prova della sigaretta richiesta per il settore arredamento – Stato della California)

Tipologia: prodotto indeformabile per settore arredamento.

Schiuma microcellulare a cellula aperta che garantisce un buon confort ed eccellente indeformabilità nel tempo.

CERTIFICATO OEKO-TEX STANDARD 100 CLASSE I

CODICE DOGANALE: 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.