



ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)

Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2

20084 Lacchiarella (MI)

Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.

C.F.e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286


Meccanografico Commercio Estero M9721844

Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it

www.arefoam.it

REV. /CH

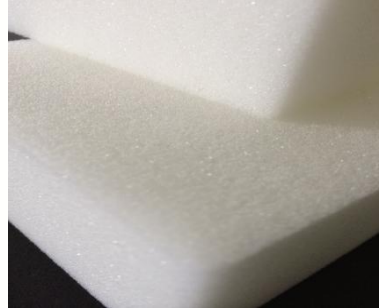

HLC 16 EE (extra elastico)

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze		
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	16	± 5%		
Colore			bianco			
Resistenza alla compressione (40%)	UNI EN ISO 3386-1 (ex 6351)	kPa	1,5	± 15%		
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI EN ISO 2439 (ex 6353)	N (Newton)	25%	40%	65%	± 15%
			40	50	95	
Resistenza alla trazione / Carico a rottura	UNI EN ISO 8067	kPa	70	MIN.		
Perdita di portanza / Fatica dinamica	UNI EN ISO 3385	%	32	MAX.		
Deformazione permanente Compressione al	UNI EN ISO 1856 (ex 6352)	%	50%	75%	MAX.	
			2,5	3,5		
Resa elastica		%	43			

Schiuma micro cellulare a cellula aperta, garantisce confort ed indeformabilità nel tempo

CODICE DOGANALE : 39211310