



ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340


Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2
20084 Lacchiarella (MI)

Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

Rev. maggio 2015/CH

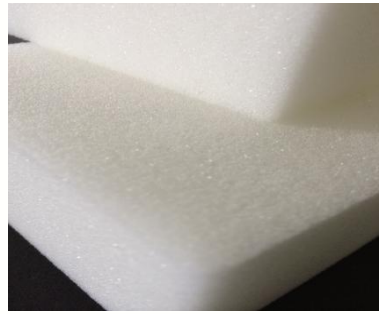

HLC/18

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori			Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	18			± 5%
Colore			Bianco / Antracite			
Resistenza alla compressione (40%)	UNI 6351	kPa	2,8			± 15%
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI 6353	N (Newton)	R25	R40	R65	± 15%
			92	112	228	
Resa elastica	UNI 6357	%	40			± 15%
Resistenza alla trazione / Carico di rottura	UNI 7032	kPa	70			MIN.
Perdita di portanza / Fatica dinamica	UNI 6356 Parte 2°	%	32			MAX.
Deformazione permanente Compressione al	UNI 6352	%	50%	75%		± 15%
			2,5	3,5		

Il materiale viene prodotto in completa assenza di clorofluorocarburi (C.F.C.) e solventi clorurati.
CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.