




ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
Sede Amministrativa e Stabilimento:
Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
Via Salvo D'Acquisto, 2
20084 Lacchiarella (MI)

Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

REV. 25.3.2014/OR

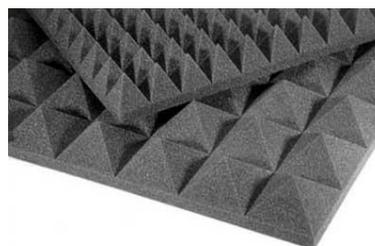

MTP/25 FR HF (Moltopren)

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	25	± 5%
Colore			Antracite	
Resistenza alla compressione (40%)	UNI EN ISO 3386-1	kPa	4,5	± 20%
Porosità	ESAME VISIVO	n. celle /cm	14	± 2
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 1798	kPa	130	MIN.
Allungamento a rottura	UNI EN ISO 1798	%	170	MIN.
Deformazione residua dopo compressione	UNI EN ISO 1856 Metodo A	%	50%, 22h, 70 °C	MAX.
			12	
Comportamento al fuoco secondo le norme	MVSS 302		CONFORME	

Il prodotto, poliuretano a base poliesteri, per sua natura ha un buon potere di assorbimento acustico e termico.

Questa è la versione con caratteristiche di "HALOGEN FREE".

Non sono disponibili dati relativi all'assorbimento acustico del materiale in quanto le diverse geometrie delle lastre come le diverse bugnature influiscono in modo importante sul dato. Sono valori che vanno verificati sul prodotto finito.

CODICE DOGANALE : 39211310

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori