




ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
Sede Amministrativa e Stabilimento:
Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
Via Salvo D'Acquisto, 2
20084 Lacchiarella (MI)

Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

Rev. 2016/TA

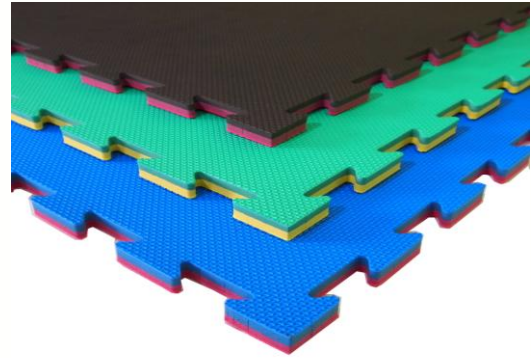

TATAMI AD INCASTRO E20 – T20 – TK20

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità E20 e T20		Kg/m ³	80	
Densità E20 e T20		Kg/m ³	120	
Colore			BICOLORE	
Dimensione modulo		Cm	100X100	
Spessore		Cm	2,1	

Realizzate in Etilene Vinil Acetato a cellule chiuse (EVA) che è una materia plastica co-polimera di etilene e acetato di vinile.

Fornito con finitura perimetrale.

È utilizzata in innumerevoli campi, grazie alla sua caratteristica di flessibilità ed elasticità.

E20 e T20 hanno un buon assorbimento all'urto, mentre TK20 grazie alla sua maggior densità ha un ottimo assorbimento all'urto.

Il prodotto è idoneo per tutte quelle discipline dove la pavimentazione rappresenta una sicurezza contro le cadute accidentali.

Il prodotto è bicolore e reversibile, con finitura antiscivolo, realizzata mediante stampaggio in espansione.

CODICE DOGANALE : 39211900

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.